

FLANSCHVERBINDUNG

Die Flansche werden gemäß statischer Berechnung und nach unseren standardisierten Abmessungen ausgelegt und ausgeführt.



Bei begehbaren Zwischenräumen werden die Flansche in der Regel innenliegend ausgeführt. Bei einer innenliegenden Flanschverbindung wird eine Montagebühne unterhalb der Flanschverbindung vorgesehen, sowohl für die Montage als auch für die Überprüfung der Flanschverbindung.

Bei doppelwandigen Stahlschornsteinen werden der bzw. die Innenzüge bei der Montage zusammenschweißt oder zusammengeflanscht.

Außenliegende Flansche



Innenliegende Flansche

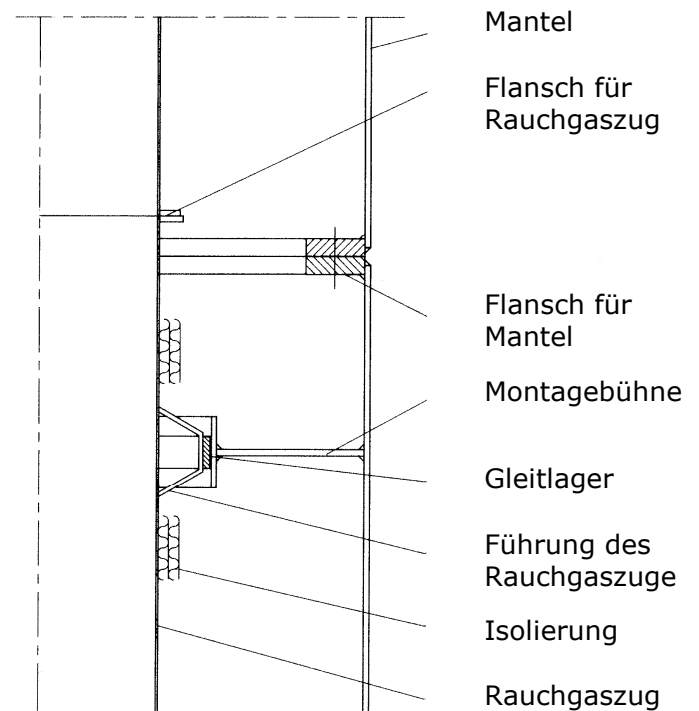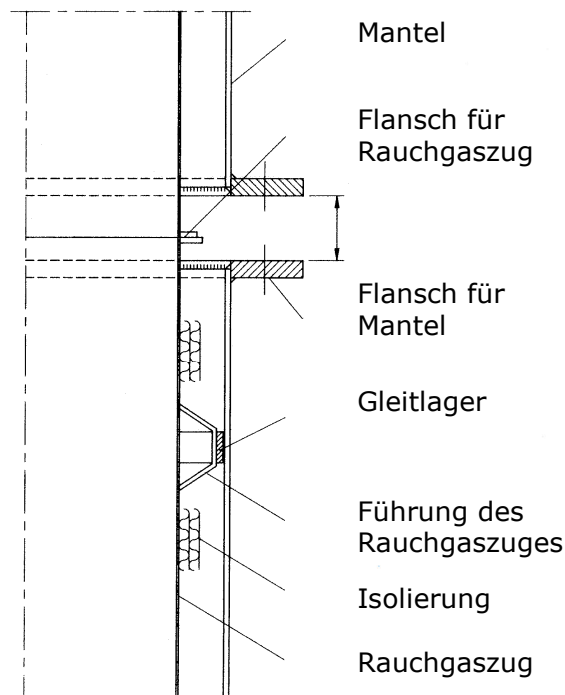

Rev. 01-08-2012