



## RØGGASINDFØRING - RUND

Røggasindføringen i skorstenen udføres efter VL-standard med en strømningsgunstig bøjning på ca. 30°. Hvis ikke andet er aftalt leveres skorstenen som standard med en tilslutning bestående af en flange og en modflange inkl. bolte.

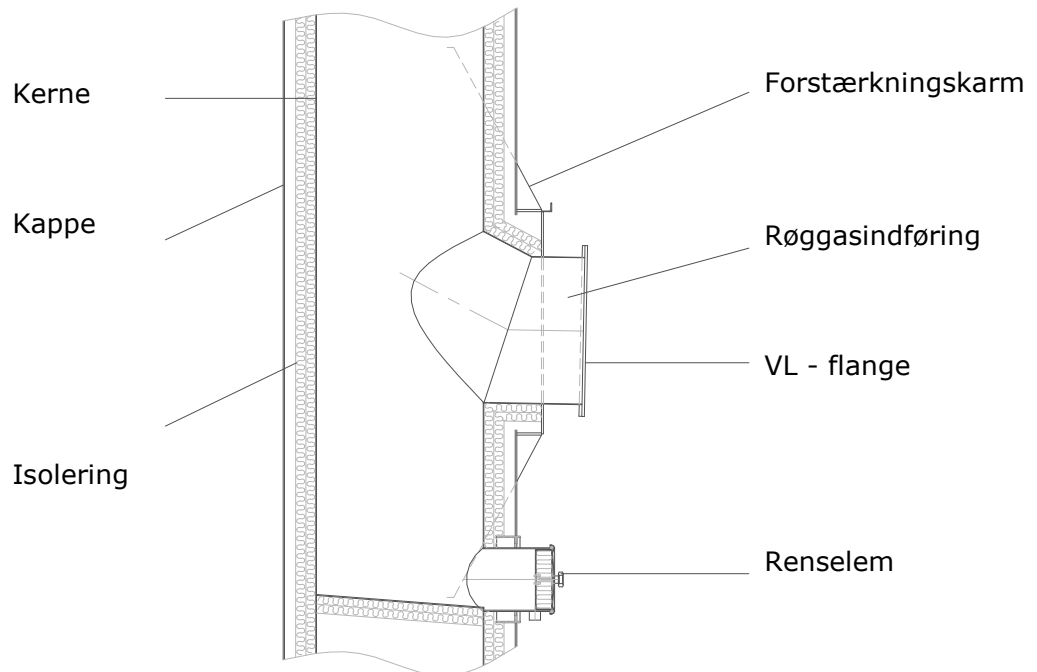

**Standard VL flange efter DIN 24154 R4 indtil DN 2000 mm**

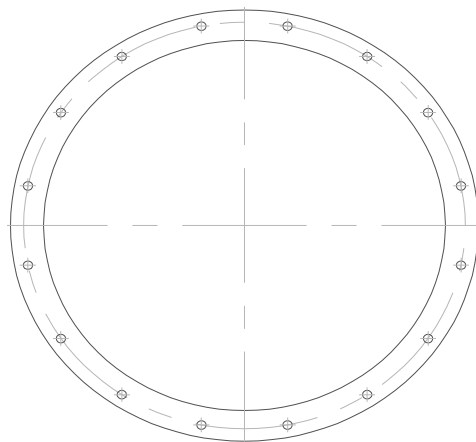

Rev. 2012.08.01