


LEJDER med rygbøjle iht. EN ISO 14122-4

Såfremt adgang til skorstenen, fx opstigning/adgang til måleplatforme skal udføres jævnligt, kan det være hensigtsmæssigt at designe skorstenen med en lukket lejder med rygbøjle.

Den lukkede lejder med rygbøjle designes og udføres iht. EN ISO 14122-4, se principskitse nedenfor:

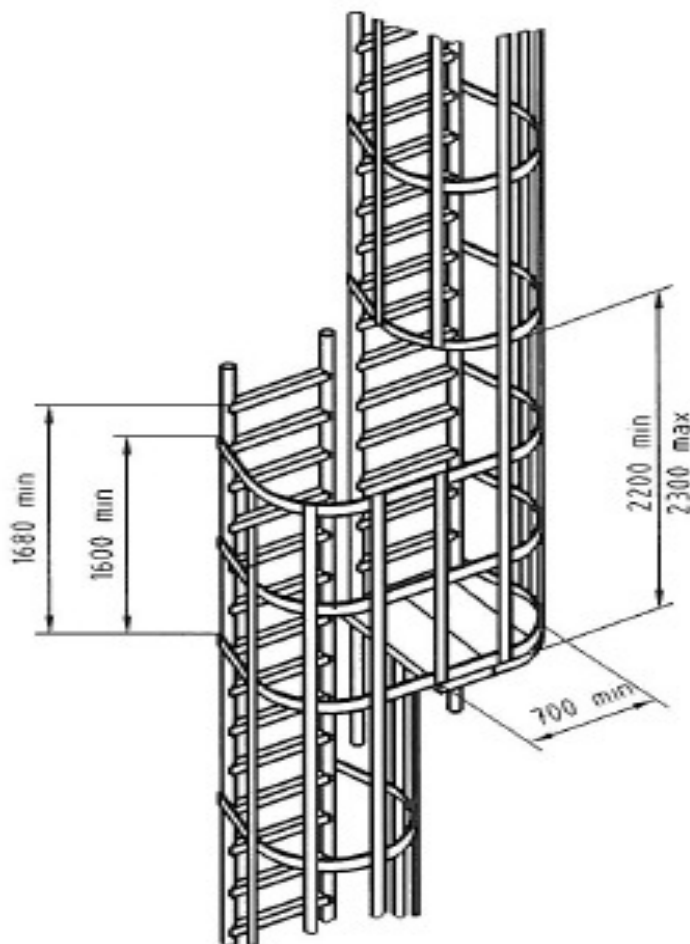

Rev. 2012.08.01