


VL-VÆGBESLAG

Standard vægbeslaget designes og fremstilles som 2 V-skråstivere i S235JR i henhold til de statiske beregninger. Beslaget kan vha. leddene udligne de vertikale udvidelser af skorstenskappen på grund af temperaturændringer. Det er vigtigt at have en afklaring om fastgørelse ind til bygningen. Herunder er det vigtigt at lastudledningen i bygningen/konstruktionen sker efter aftale med Bygnings-/Konstruktionsstatikeren, via gennemgående bolte eller anker.

Vægbeslaget kan overfladebehandles som skorstenen, men vi anbefaler dog galvanisering eller metallisering.

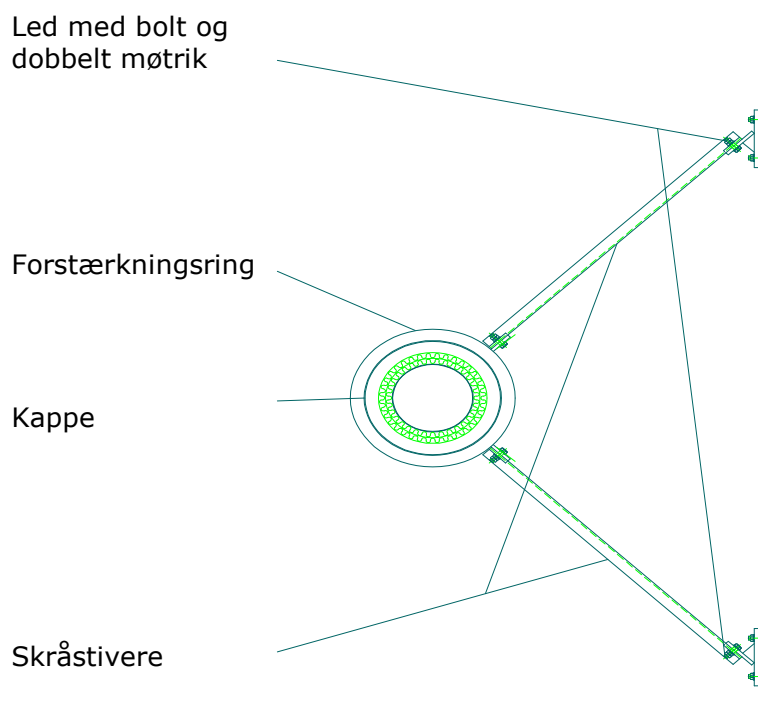

Rev. 2012.08.01