


## VL-BÅDSMANDSRING

Bådsmandsringen udføres i  $\varnothing$  20 mm rundstål og i øvrigt iht. DIN 1056 pkt. 10.9.2.  
Den kan anvendes til inspektion af flangesamlinger.

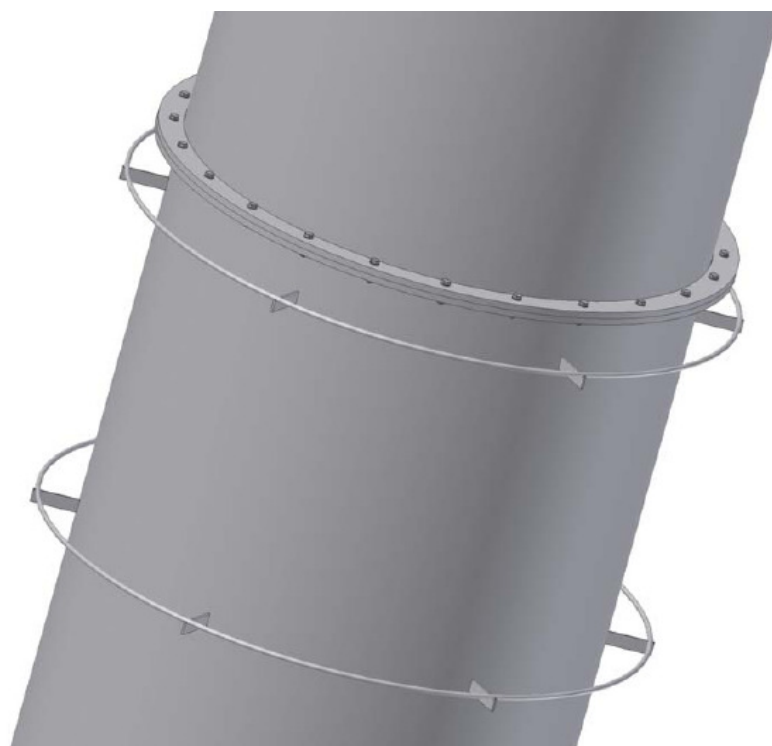

Rev. 2012.08.01